


EFA SB 295 E, EL

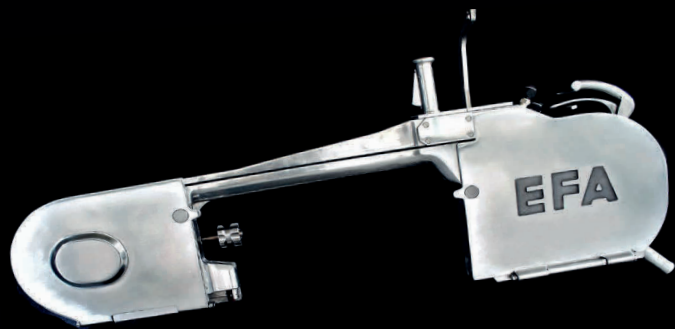

**KOMPAKTE UND VIBRATIONSARME
HALBIERUNGSSÄGE für Schweine & Sauen**

**COMPACT AND LOW-VIBRATION SPLITTING SAW for
Hogs and Sows**

Maße SB295 E (HxBXL) [mm]: **603 x 360 x 1469**

Maße SB 295 EL (HxBxL) [mm]: **604 x 360 x 1548**

Gewicht SB 295 E 73 kg

Gewicht SB 295 EL 75 kg

Wasseranschluss / Druck ½" / 2-5 Bar

Schwingungskennwert ahd 0,4 – 0,51 m/s²

Korrekturfaktor K 0,03-0,08 m/s²

Geräuscentwicklung

LpA-Schalldruckleistung 75-78 db(A)

LWa Schallpegelleistung 86-89 db(A)

Schnittzeit/ Cutting time: 10 - 15 sek./ sec

Dim.: SB295 E (h x w x l) [mm]: 603 x 360 x 1469

Dim.: SB295 EL (h x w x l) [mm] : 604 x 360 x 1548

Weight SB295 E 73 kg

Weight SB 295 EL 75 kg

Water connection/ pressure: ½" / 2-5 bar

Vibration parameter: 0,4 – 0,51 m/s²

Correction value K 0,03-0,08 m/s²

Noise Emission:

SPL Sound-Pressure-Level LpA 75-78 db(A)

SWL Sound Power Level LWa 86-89 db(A)

WWW.EFA-GERMANY.COM

BANDSÄGE FÜR HALBIERUNG von Schweinen & Muttersauen BANDSAW FOR SPLITTING Hogs & Sows

EFA SB 295 E, EL TECHNISCHE DATEN / Technical Data

| | |
|--|---|
| Motorleistung Motor Output | 2.300 W 3,08 HP |
| Drehzahl / Schnitlänge Rotation Speed / Length of cut | 580 / 915 min -1/ 460 / 548 mm 580 / 915 min -1/ 18.11- 21.57 Inch |
| Sägeblatt- Länge / Breite Length of Sawblade / Width | 2904 mm x 19 mm 11,43 Inch / 0,75" |
| Schutzart Protection Degree | IP 65 |

EFA SB 295 E; EL LIEFERUMFANG Scope of Supply

SB 295 E, EL mit Anschlusskabel, 5 m, 5,5 m bei 42V
SB 295 E, EL with cable set, 5 m / 16.4 ft. 5,5m for 42 V
+ Schlauch & Magnet ventil / with hose and solenoid valve
Wassertemperatur heiß : 60 C° / hot Water temp.: 140 f

| Typ/ Type | SB 295 E | Best.- Nr Order- No | Steuerung Control Box |
|------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42 V / 50 Hz / 33 A / 3 Ph° | | 110891030 | 007015271 |
| 208 V / 60 Hz / 7,4 A / 3 Ph | | 110891040 | 007015272 |
| 400 V / 50 Hz / 3,5 A / 3 Ph | | 110891050 | 007015273 |
| Typ/ Type | SB 295 EL | | |
| 42 V / 50 Hz / 33 A / 3 Ph° | | 110891060 | 007015271 |
| 208 V / 60 Hz / 7,4 A / 3 Ph | | 110891070 | 007015272 |
| 400 V / 50 Hz / 3,5 A / 3 Ph | | 110891080 | 007015273 |

ZUBEHÖR */ ACCESSORIES *

| Typ / Type | Best.- Nr. / Order- No. |
|--|-------------------------|
| Sägeband, Sawbend 2904 mm (10 Stck/ pcs) | 001363702 |
| Sägeband, Sawbend 3057 mm (10 Stck/ pcs) | 001363701 |
| Federzug nicht rostende Ausführung Seilauszug 3 m, Tragkraft 65-80 kg Spring Balancer, stainless steel Expansion length of rope 3 m (9.84 ft). Bearing load range 65-80 kg | 001620083 |
| Reinigungs Kabine / Cleaning Box Schiebelaufkatze / Trolley | 007015219 001950252 |
| °) Transformator 5000 VA/ 42 V | 001604510 |
| °) Transformer 5000 VA /42 V EFA Spezialfett / EFA Grease | 001365401 |

*nicht im Lieferumfang enthalten / Not in scope of supply

° Spannungsbezogenes Zubehör / Voltage related accessories